



PODŁOGI WINYLOWE RIGIO

WSTĘP

PODŁOGA ODPORNA NA WSZYSTKO 07

DREWNO CZY BETON? 08

RIGIO

EFEKT DREWNA 10

EFEKT BETONU 24

CECHY RIGIO 30

PARAMETRY 39

ZESTAWIENIE WZORÓW 40

VOXBOX 44

Z MYŚLĄ O NATURZE 46





WOLNOŚĆ ZACZYNA SIĘ

W DOMU

W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we wnętrzach bardziej niż zdefiniowana stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i ścian dekoracyjnych.





RIGIO, OAK DEMES

RIGIO. PODŁOGA ODPORNĄ NA WSZYSTKO

Urządzenie domu to przyjemność, ale też duże wyzwanie. W VOX wiemy, jak trudny jest to proces, dlatego przy projektowaniu nowej podłogi wzięliśmy pod uwagę zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalność. Rigio z technologią rigid core (twardy rdzeń z domieszką włókna mineralnego) to zaawansowana technologicznie podłoga winylowa o wysokich parametrach użytkowych. Doskonale sprawdzi się w całym domu – od przedpokoju po kuchnię i łazienkę.




DREWNO CZY BETON?



Wystarczy wybrać spośród 15 różnych wzorów inspirowanych urodą drewna lub surowością betonu. Głęboka struktura na powierzchni paneli i dwuetapowa aplikacja matowego lakieru sprawiają, że podłoga wygląda bardzo efektownie. Dzięki specjalnej technologii tłoczenia i zastosowaniu ciemnoszarej malowanej V-fugi panele jeszcze bardziej przypominają autentyczne deski czy kawałki betonu.



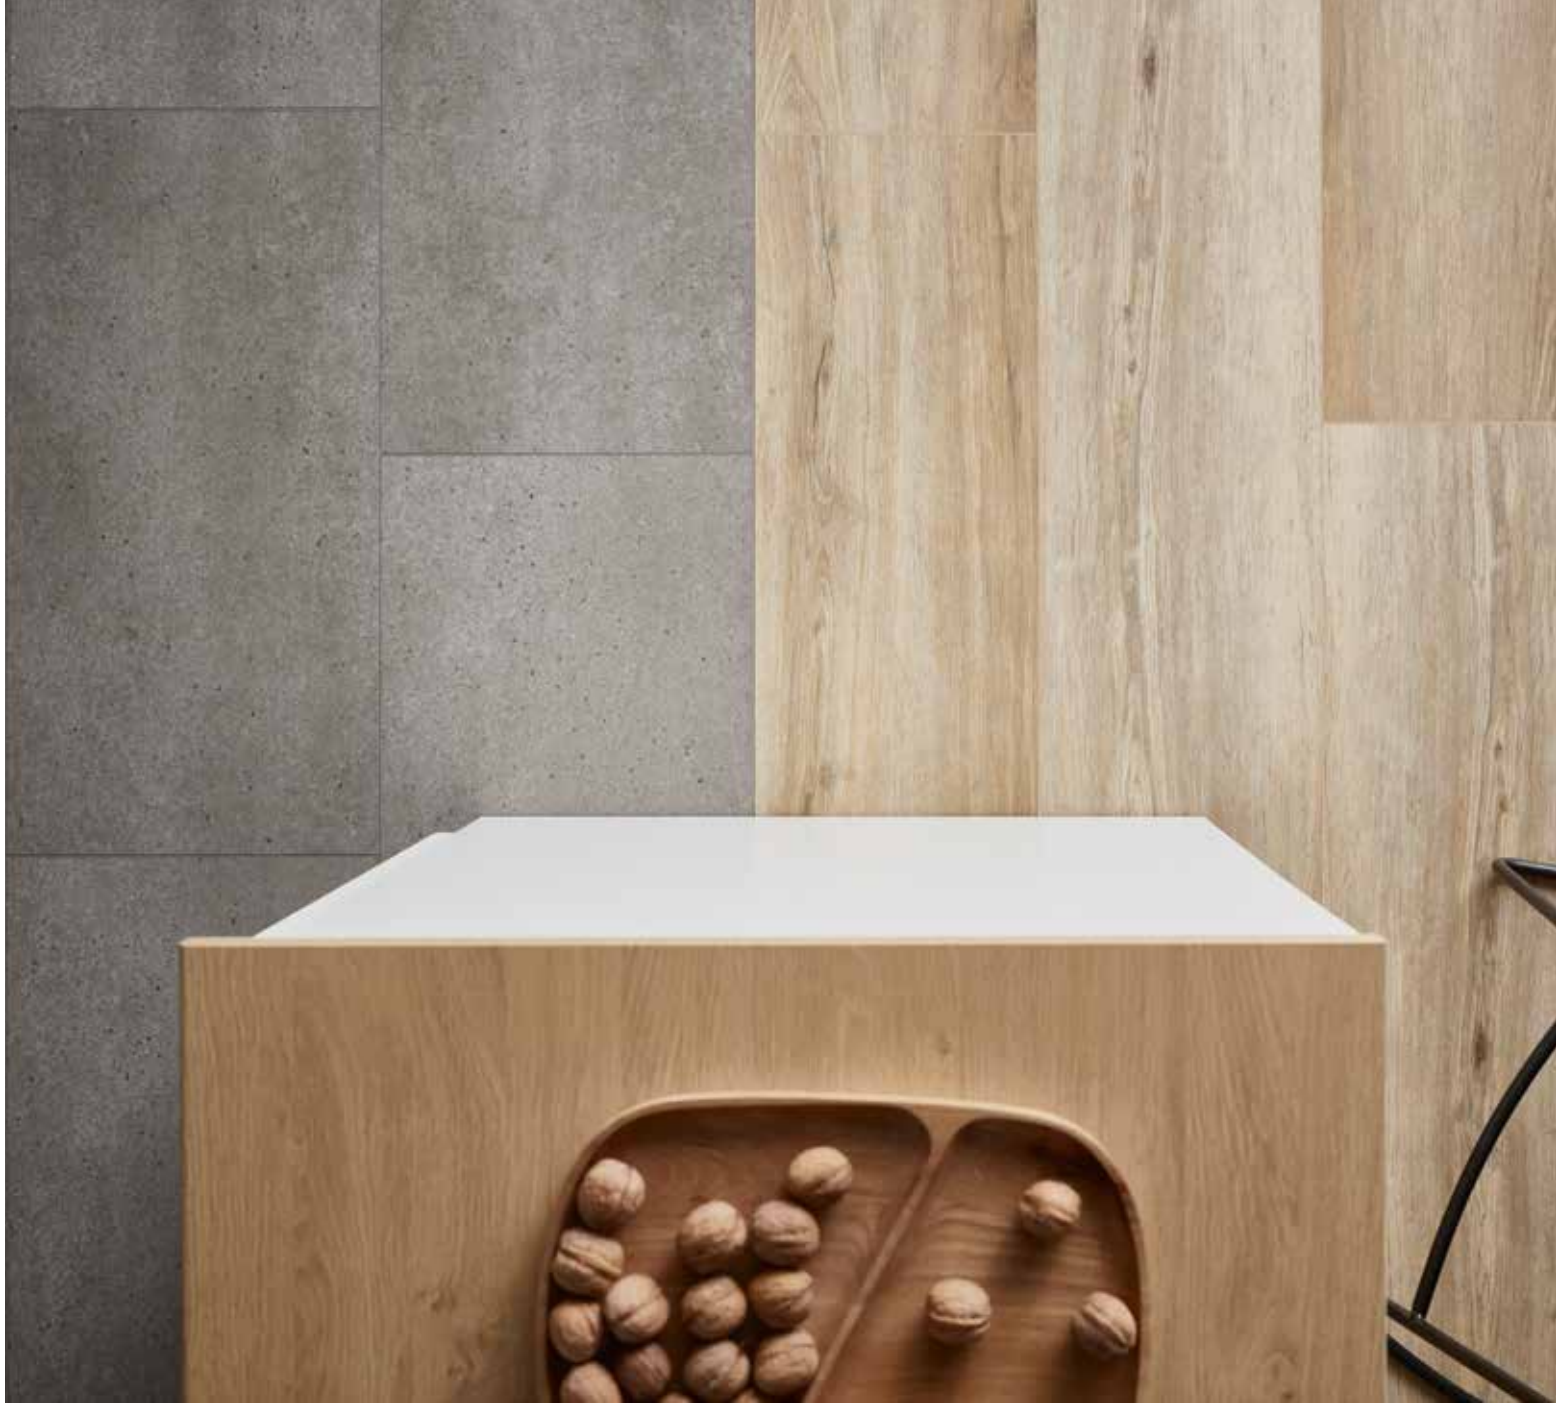

EFEKT DREWNA

RIGIO, OAK KOTTO





RIGIO, OAK PRIAR



OAK PRIAR



OAK KOTTO

Wymiary | 1220 x 229 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



OAK APPO



OAK BORE

Wymiary | 1220 x 229 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



RIGIO, OAK BORE



RIGIO, OAK HERME



OAK HERME



OAK LUNAR

Wymiary | 1220 x 229 mm
Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem

Zobacz jak wygląda wnętrze
z podłogą Rigio Oak Lunar





OAK DEMES



OAK LETA

Wymiary | 1220 x 229 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



RIGIO, OAK LETA



RIGIO, OAK PALLAR



OAK PALLAR



OAK EURIS

Wymiary | 1220 x 229 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



OAK HYPERIO



OAK NIKER

Wymiary | 1220 x 229 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



RIGIO, OAK NIKER



EFEKT BETONU


RIGIO, CONCRETE DARK



RIGIO, CONCRETE DARK



CONCRETE DARK

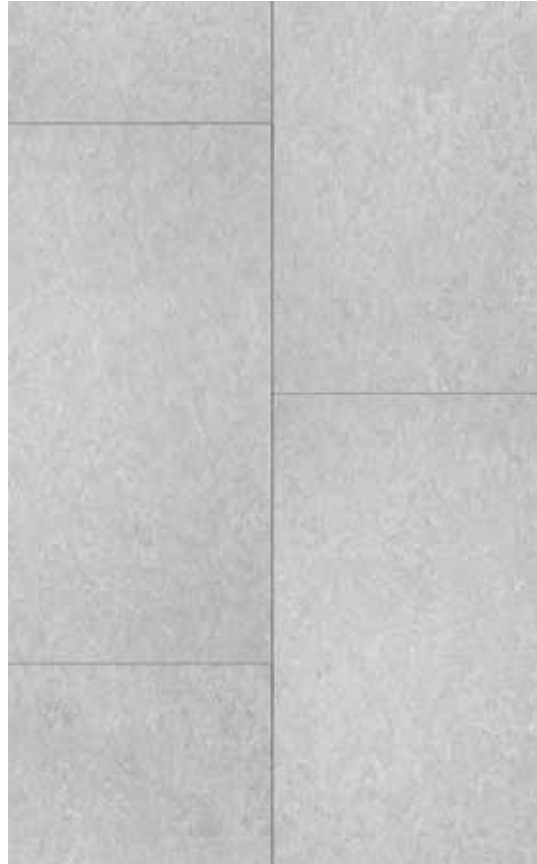

CONCRETE LIGHT

Wymiary | 300 x 600 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem



CONCRETE GROUND

Wymiary | 300 x 600 mm

Grubość | 5 mm bez podkładu | 6,5 mm z podkładem





WODOODPORNOŚĆ



Podłogę winylową z twardym rdzeniem można położyć nawet w łazience. Struktura i materiał, z którego wykonane są panele powodują, że płyny nie wsiąkają w jej powierzchnię. Bezpośredni kontakt z wodą oraz wysoki poziom wilgotności nie wpływają na parametry Rigio. Dodatkowym zabezpieczeniem jest opatentowany zamek L2C, zapewniający idealne łączenie paneli i maksymalną szczelność podłogi.



UNICLIC
PATENTED TECHNOLOGY

PLAMOODPORNOŚĆ



Rigio jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia: podłoga pokryta jest warstwą użytkową, z której w bardzo łatwy sposób można usunąć nawet zaschnięte plamy. Dodatkowo powłoka ochronna zapobiega wnikaniu brudu. Zabrudzenia powstałe wskutek rozlanego czerwonego wina, kawy czy herbaty można usunąć za pomocą gąbki i letniej wody z ewentualnym dodatkiem płynu do podłóg. Podłoga Rigio to idealne rozwiązanie dla alergików i astmatyków: antystatyczność paneli powoduje, że kurz czy sierść zwierząt nie są przyciągane do ich powierzchni.




WYTRZYMAŁOŚĆ





Parametry podłóg Rigio, w tym wysoka klasa użyteczności 42, powodują, że można je stosować nawet w przestrzeniach komercyjnych. Warstwa wierzchnia z poliuretanu chroni podłogę przed zarysowaniami. Wysoką jakość i trwałość paneli Rigio gwarantuje również wysokiej klasy zamek w opatentowanej technologii. Dużą odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne potwierdza 20-letnia gwarancja.



WERSJA Z PODKŁADEM LUB BEZ

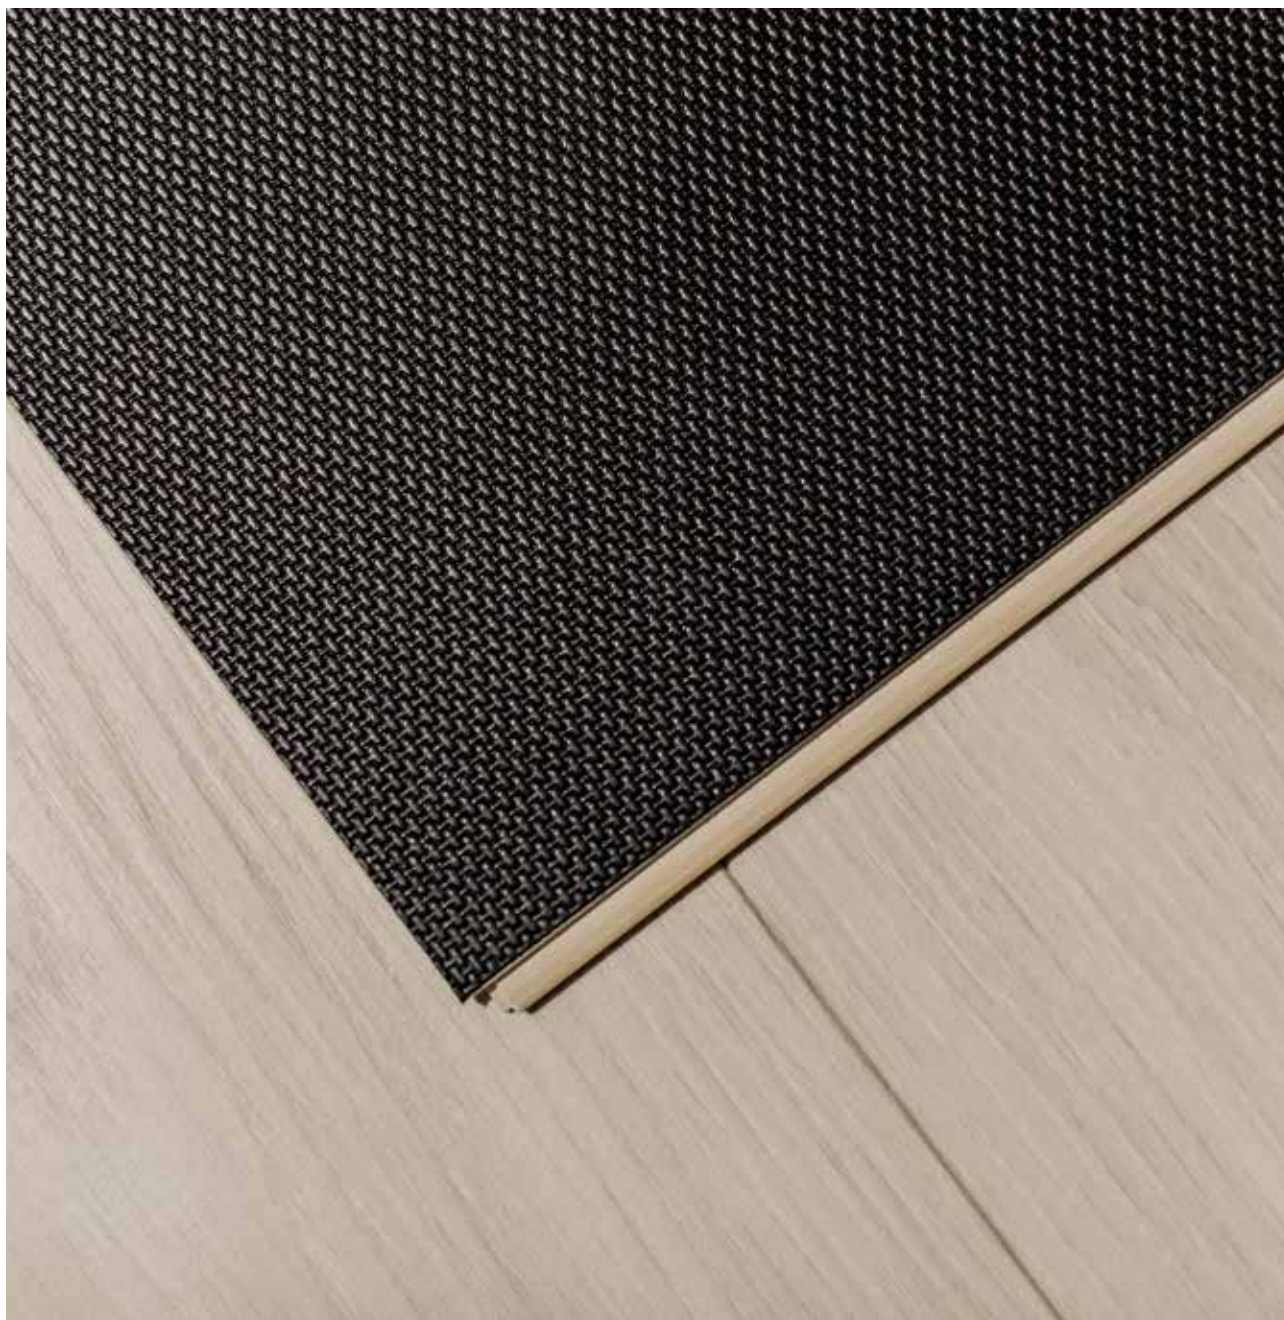

Aby skrócić proces wyboru podkładu oraz czas montażu podłogi, opracowaliśmy wersję Rigio ze zintegrowanym podkładem. Wysokiej jakości podkład IXPE ma 1,5 mm grubości.



Dostępna jest również wersja bez podkładu (grubość panelu: 5 mm).


PIELĘGNACJA



PIOTR SZCZĘŚNIAK
EKSPERT TECHNICZNY VOX

Podłoga Rigio nie wymaga agresywnych środków do pielęgnacji. Wystarczy woda z dodatkiem płynu do mycia podłóg. Kurz można łatwo usunąć za pomocą odkurzacza (świetnie sprawdzają się tu roboty sprzątające). Zaschnięte plamy należy zmywać wilgotną gąbką. Nie rekomendujemy używania: myjek/odkurzaczy parowych, proszków ściernych, acetonu lub rozpuszczalników, produktów na bazie oleju, wosków czy lakieru.

PROSTY MONTAŻ: PŁYWAJĄCO LUB NA KLEJ*

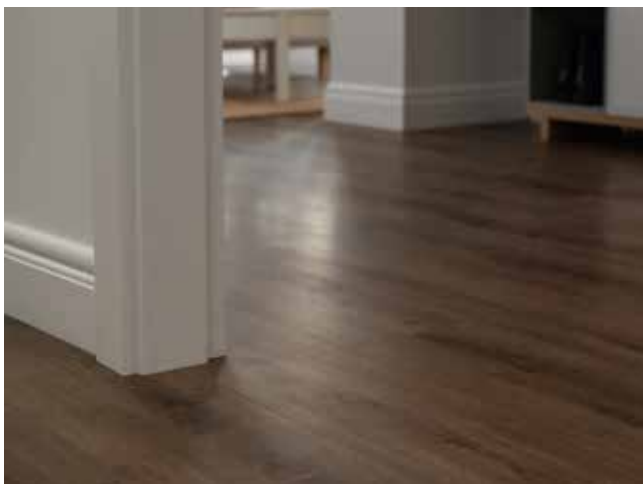

BEZ DYLATACJI

Dylatacja progowa to specjalna przerwa pozostawiona między pomieszczeniami, zamaskowana listwą progową. W przypadku Rigio dylatacje między pokojami nie są konieczne. Pozwala to położyć jednolitą podłogę w całym mieszkaniu, na powierzchni do 100 m².



NA BETONIE

Przy instalacji na wylewce betonowej rekomendujemy wybór Rigio ze zintegrowanym podkładem lub stosowanie dedykowanego podkładu Max-Pod Alu Extreme, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na pochłanianie dźwięków.



NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE

Wielowarstwowość i właściwości twardego rdzenia powodują, że podłoga Rigio jest gruba i sztywna (w porównaniu do innych podłóg winylowych). Dzięki temu, można ją np. montować na płytkach ceramicznych bez niwelowania płytkich fug. Sprawdź w karcie produktu na jakich nierównościach posadzki można montować podłogę.

* Montaż na klej dotyczy wyłącznie paneli bez zintegrowanego podkładu.

10 WARSTW GOTOWYCH NA WSZYSTKO

LAKIER PU

Wyjątkowo odporna powłoka z poliuretanu chroni podłogę przed zarysowaniami i plamami oraz ułatwia pielęgnację. Specjalna technologia aplikacji lakieru i matowe wykończenie nadają jej naturalny wygląd i uwydatniają strukturę.

WARSTWA DEKORACYJNA


Precyzyjnie drukowany i tłoczony wzór inspirowany drewnem lub betonem. Autorska technologia produkcji pozwala uzyskać mniejszą powtarzalność zadruku, co pogłębia wrażenie autentyczności.

WARSTWA AKUSTYCZNA

Znacznie obniża poziom hałasu, tłumiąc odgłosy kroków i innych efektów akustycznych.

TWARDY RDZEŃ (RIGID CORE)

Mimo swojej niewielkiej masy jest wyjątkowo odporny, gwarantując wieloletnią trwałość podłogi. Unikalna technologia produkcji z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu przyczynia się do ochrony środowiska.

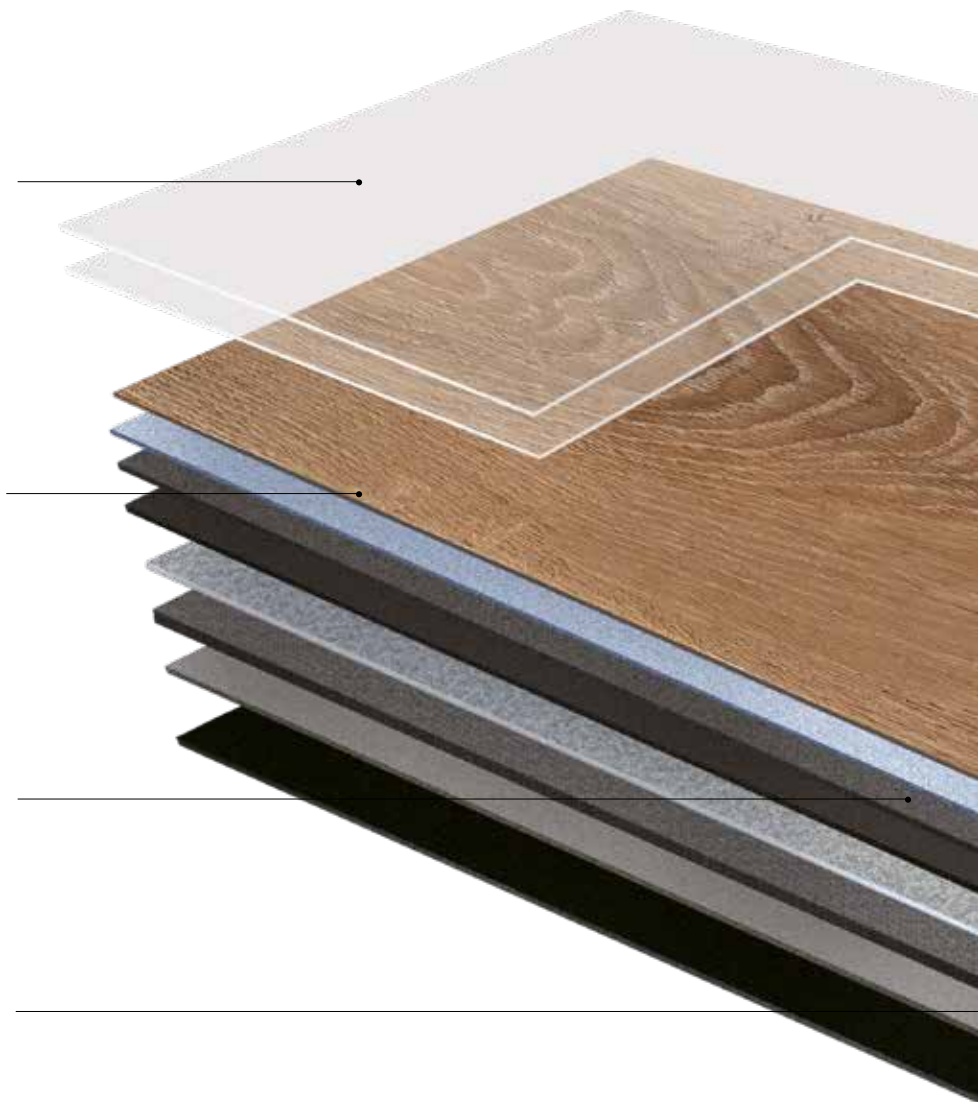

Podłoga przemyślana warstwa po warstwie. Każdy z poziomów odpowiada za inną właściwość, a ich współdziałanie daje efekt, jakiego jeszcze nie było – połączenie najlepszego wzornictwa, przyjemnej miękkości i niespotykanej wytrzymałości.



WARSTWA ŚCIERALNA

Sprawia, że produkt zyskuje najwyższą jakość wizualną i doskonałe parametry wytrzymałościowe.

WŁÓKNO MINERALNE

Dzięki podwójnemu wzmocnieniu konstrukcji gęstym włóknem mineralnym podłoga zachowuje stabilność wymiarową bez względu na zmiany temperatury.

WARSTWA KOMPAKTOWA I

Niezwykle wytrzymała, zabezpiecza podłogę przed wgnieceniami, uderzeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

WARSTWA KOMPAKTOWA II

Ta specjalnie opracowana, wytrzymała warstwa dolna zapobiega deformacjom desek podłogowych. Umożliwia ich montaż na nierównym podłożu.

ZINTEGROWANY PODKŁAD

Skraca czas montażu w systemie pływającym. Jest warstwą opcjonalną tzn. Rigio występuje również w wersji bez zintegrowanego fabrycznie podkładu.

ZALETY PODŁOGI



WODOODPORNĄ



ODPORNĄ NA UDERZENIA



ODPORNĄ NA ZMIANY TEMPERATURY



PLAMOODPORNĄ



IDEALNĄ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE



20 LAT GWARANCJI



ZINTEGROWANY PODKŁAD



ZAMEK STRONG CLICK



MATOWA POWIERZCHNIA



GŁĘBOKA STRUKTURA



MALOWANA V-FUGA



CICHA PODŁOGA



KOMFORT CHODZENIA



NA NIERÓWNE PODŁOŻA



KLASA UŻYTKOWA



ANTYPOŚLIZGOWA



PARAMETRY

GRUBOŚĆ	5 MM	6,5 MM (5 MM +1,5 MM PODKŁAD IXPE)
WARSTWA UŻYTKOWA	0,55 mm	0,55 mm
WYMIARY (EFEKT DREWNA) WYMIARY (EFEKT BETONU)	5 x 1220 x 229 mm 5 x 300 x 600 mm	6,5 x 1220 x 229 mm 6,5 x 300 x 600 mm
KLASA UŻYTKOWA	33/42	33/42
ŁĄCZENIE	L2C UNILIN PATENDEED TECHNOLOGY AA 0734000000	L2C UNILIN PATENDEED TECHNOLOGY AA 0734000000
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	2,235 m ² (1220 x 229) 8 paneli 1,8 m ² (300 x 600) 10 paneli	2,235 m ² (1220 x 229) 8 paneli 1,8 m ² (300 x 600) 10 paneli
OPÓR CIEPLNY	0,0154 m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006	0,031 m ² K/W EN 14041:2004/AC:2006
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	T <27 C	T <27 C
KLASA PALNOŚCI	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
EMISJA FORMALDEHYDÓW	E1 EN14041:2004/AC:2006	E1 EN14041:2004/AC:2006
ŚLISKOŚĆ	R9	R9
CE	CE 210226008SHF-VOC001	CE 210226008SHF-VOC001
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	< 0,05 %	< 0,05 %
GWARANCJA W WARUNKACH MIESZKANIOWYCH	20 lat	20 lat

ZESTAWIENIE WZORÓW



OAK PRIAR



OAK APPO



OAK KOTTO



OAK BORE



OAK HERME



OAK LUNAR



OAK LETA



OAK PALLAR




OAK EURIS



OAK NIKER



OAK DEMES

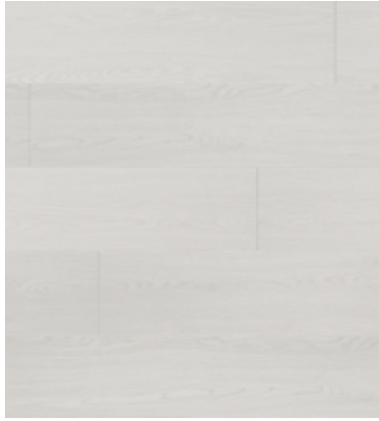

OAK HYPERIO



CONCRETE LIGHT



CONCRETE DARK



CONCRETE GROUND

DOBIERZ LISTWĘ


W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady.

Espumo to listwy przypodłogowe wykonane w innowacyjnej technologii Kerracore. Są nie tylko lekkie, ale także odporne na uderzenia. Z racji swojej wodoodporności bardzo dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci.


LISTWY PRZYPODŁOGOWE ESPUMO

Długość listew: 250 cm.

ESP101




ESP201



ESP301



ESP401



ESP202



ESP203



ESP205



MONTAŻ NA
KLEJ



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA



ODPORNOŚĆ
NA WILGOĆ




AKCESORIA
WYKOŃCZENIOWE

DOBIERZ PODKŁAD




IXPE ZINTEGROWANY Z PANELEM

W kolekcji Rigio oferujemy wersję ze zintegrowanym fabrycznie podkładem, który pozwala znacząco skrócić czas montażu podłogi oraz ograniczyć koszty.



GRUBOŚĆ

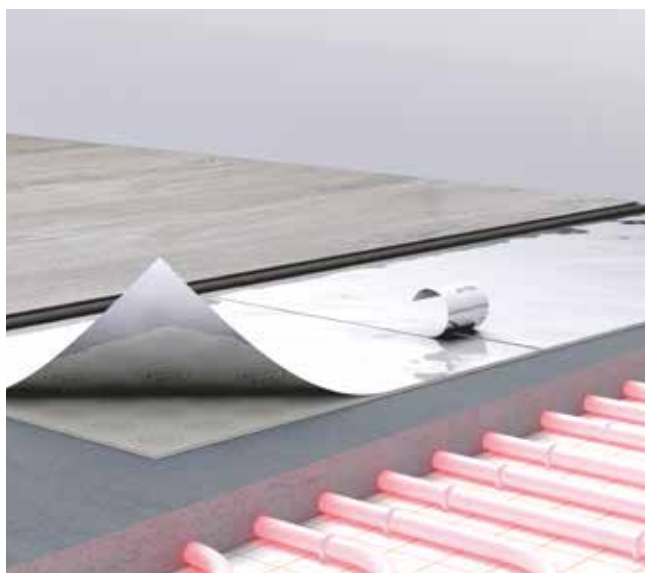


MAX-POD ALU EXTREME


Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie. Gwarantuje najwyższą efektywność ogrzewania podłogowego. Podkład dla najbardziej wymagających.




GRUBOŚĆ



PRZEWODZENIE
CIEPŁA



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA



OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ



IZOLACJA
AKUSTYCZNA



ELIMINOWANIE
ODGŁOSÓW



EKO - 97%
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

ZAPROJEKTUJESZ


i urządzisz swoją przestrzeń, korzystając z szerokiego wyboru podłóg, drzwi, mebli, lamp i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz szczegółową kalkulację. Nie musisz trudzić się nad obliczeniami, program wyliczy za Ciebie np. niezbędną liczbę paczek z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc od projektu do sklepu internetowego VOX. Jeśli wykonasz projekt w jednym z salonów VOX, razem z naszym doradcą złożysz tam zamówienie.



W 2020 roku program VOXBOX otrzymał tytuł laureata w konkursie Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę na praktyczność i użyteczność aplikacji, która pomaga zaprojektować wymarzone wnętrza bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Doceniło także interfejs programu, który jest przyjazny nawet dla niedoświadczonego użytkownika.

MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR W WYBRANYCH SALONACH VOX.

SZUKASZ INSPIRACJI?

Skorzystaj z naszej bazy gotowych projektów. Wystarczy, że zmodyfikujesz wymiary proponowanych przez nas przestrzeni tak, aby były tożsame z Twoim wnętrzem i gotowe.

voxbox.pl






PODŁOGA I ŚWIATŁO

Jedną z funkcjonalności VOXBOX jest możliwość obejrzenia wybranej podłogi w różnym oświetleniu (naturalnym: dziennym/popołudniowym/wieczornym, a także z dodatkowymi źródłami światła).

WYBÓR PODŁOGI

VOXBOX zapewnia niemal 300 wzorów podłóg do wyboru. Oprócz wszystkich kolekcji VOX w programie dostępne są również rozwiązania z oferty m.in. Quick-Step, Gerflor oraz Egger.

Z MYŚLĄ O NATURZE

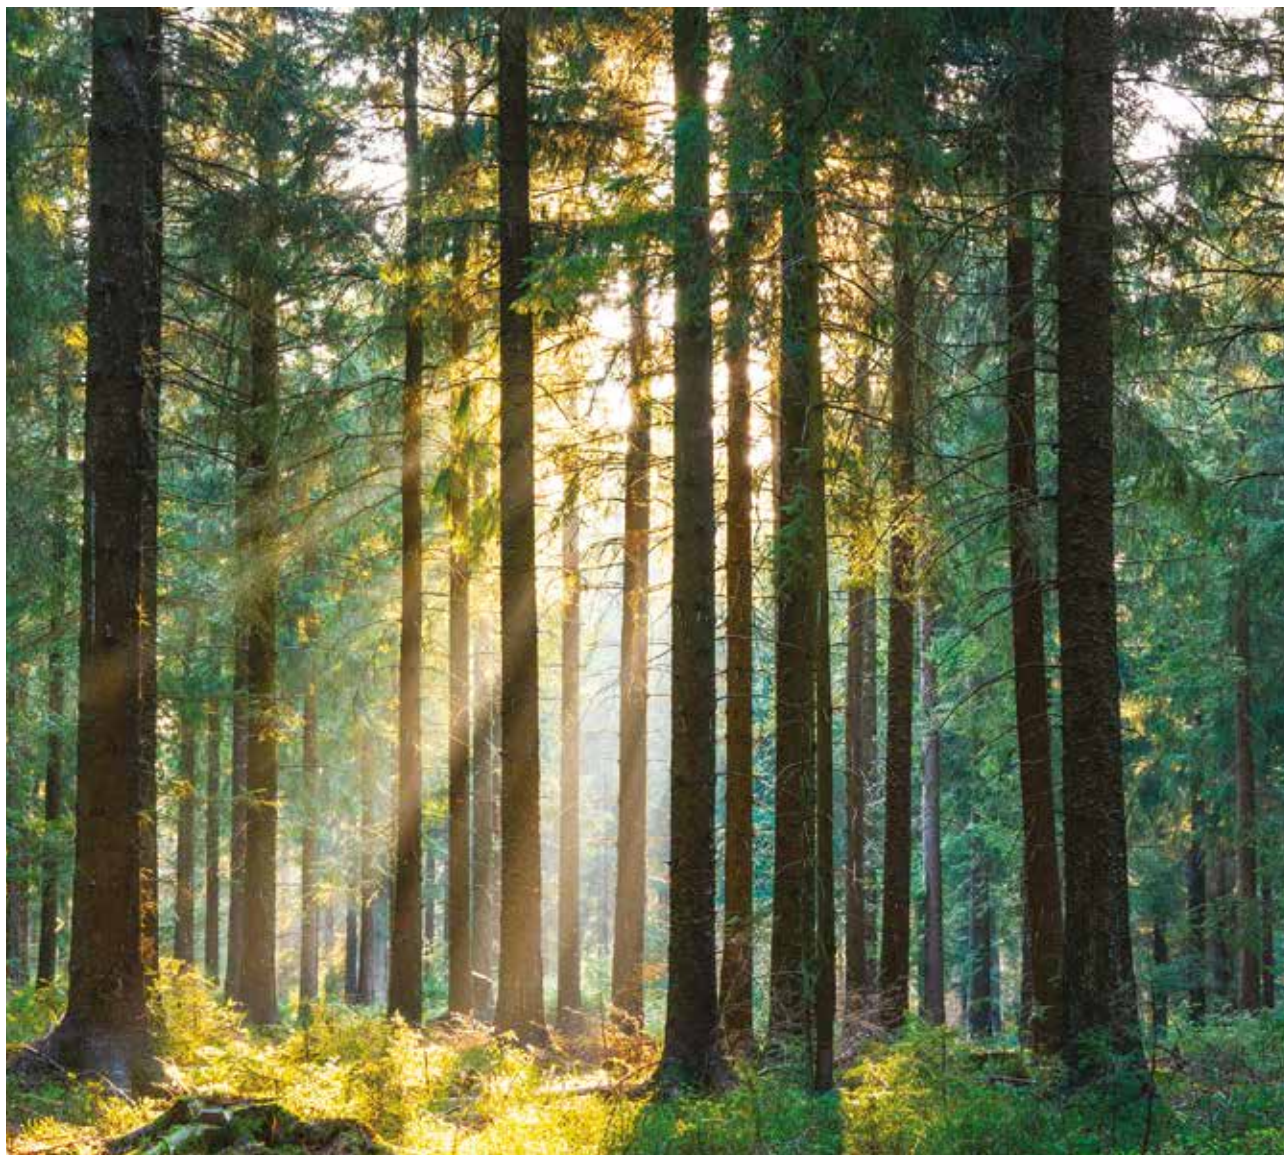

W podłogach Rigio rdzeń jest wykonany w 100% z naturalnych materiałów (skała), takich jak kwarc i kreda. Odpowiednio spreparowane, są poddane rozdrobnieniu i połączone plastyfikatorami, takimi samymi jakich używa się do produkcji zabawek dla dzieci czy opakowań do żywności. Są to produkty bezpieczne, wolne od ortoftalanów i innych związków lotnych.

Podłogi spełniają wymogi produktów niskoemisyjnych potwierdzone certyfikatem (norma E1). W 100% nadają się do ponownego recyklingu. Opakowania podłóg Rigio są produkowane z surowej tektury, która pochodzi z recyklingu. Dodatkowo nie pokrywamy ich żadnym lakierem - to surowy karton, który ponownie można oddać do pełnego recyklingu.





909037242#23900#

