



VINYLTECHLAB



2024

NATURALNE CICHE ODPORNE

NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE STWORZONE Z MYŚLĄ O TOBIE

KIM JESTEŚMY



VINYLTECHLAB

Marka VinylTechLab została stworzona w 2016 roku i była jedną z pierwszych marek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oferujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe. W ostatnich latach, na gruncie popularyzacji nowoczesnych rozwiązań podłogowych, firma doświadczyła bardzo dynamicznego wzrostu.

Obecnie VinylTechLab należy do portfolio marek zarządzanych przez firmę Epuflooring. Firma Epuflooring powstała w 2019 roku w Łodzi. Zajmuje się produkcją i dystrybucją systemów dekoracyjnych podłóg i ścian dla przestrzeni domowych i komercyjnych oraz wykończeń powierzchni przemysłowych.

Epuflooring należy do grupy Epufloor - globalnego dostawcy nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych.

Oferta produktowa VinylTechLab obejmuje dwie kategorie podłóg, które są nieustannie rozwijane, aby sprostać oczekiwaniom klientów.



UŻYTEK DOMOWY I KOMERCYJNY
SZTYWNE
ŁATWY W MONTAŻU SYSTEM CLICK



POWIERZCHNIE O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU
ELASTYCZNE
PROFESJONALNY MONTAŻ NA KLEJ

UNIKALNE KNOW-HOW

- Długoletnie doświadczenie w branży podłogowej.
- Dedykowany zespół specjalistów.
- Ponad 2000 zrealizowanych projektów na świecie w ramach grupy Epufloor.
- Jedna z pierwszych firm promujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.



Użytek domowy

Mieszkanie
Dom
Mieszkania pod wynajem



Użytek komercyjny

Hotel i spa
Restauracja
Sklep
Biuro
Klub fitness
Szkoła
Przedszkole



Użytek przemysłowy

Niewielkie pomieszczenia magazynowe
Linia produkcyjna sprzętu elektronicznego



**NOWOCZESNE
PODŁOGI
WINYLOWE**

**DLACZEGO
MY?**



WODOODPORNE

ŁATWE W UTRZYMANIU I PIELĘGNACJI




100% WATER-RESISTANT

Podłogi winylowe od VinylTechLab są stworzone z nowoczesnych polimerów, co sprawia, że są w 100% wodoodporne. Dzięki takiej konstrukcji możesz swobodnie stosować jedno rozwiązanie podłogowe zarówno w strefach suchych jak i mokrych. Podłogi winylowe są łatwe i tanie w utrzymaniu i pielęgnacji. Wystarczy je odkurzyć lub przetrzeć za pomocą wilgotnego mopa.

NATURALNIE PIĘKNE

MODNY I REALISTYCZNY DESIGN




REALISTIC DESIGN

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesach druku i tłoczenia, VinylTechLab posiada szerokie możliwości tworzenia nowych wzorów. Wybierz coś dla siebie spośród naturalnych wzorów drewna, kamienia czy betonu.



CICHE I CIEPŁE

CIESZ SIĘ CISZĄ I SPOKOJEM




QUIET & WARM UNDERFOOT

Liczy się komfort i dobre samopoczucie. Podłogi winylowe od VinylTechLab charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięków uderzeniowych. Jednocześnie są też idealnym rozwiązaniem dla osób lubiących chodzić bosą.



WYTRZYMAŁE I ODPORNE

NOWE GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI



DURABLE & STABLE

Warstwa bazowa o wysokiej stabilności wymiarowej oraz specjalna powłoka EpuShield sprawiają, że warstwowe podłogi winylowe od VinylTechLab są niezwykle trwałe, a także odporne na uderzenia czy zamplamienia.



KOLEKCJA





DAWN 2 DUSK

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU

STRONY 7-10




ROYAL CASTLE

HERRINGBONE

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU


STRONY 11-14



MOONWALK XL

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU

STRONY 15-18



WOODLANDS

COLLECTION

looks like wood, performs like vinyl

STRONY 19-22

DAWN 2 DUSK



DAWN
2
DUSK

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU



RIGID VINYL




6 mm



0,55 mm



180 x 1220 mm



MONTAŻ
PLYWAJĄCY



Mocny i niezawodny system montażu opierający się o wpinanie paneli pod kątem. Aby zapewnić pełną stabilność, deski należy układać rzędami.



struktura
synchroniczna



ZINTEGROWANY
PODKŁAD

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.



matowe wykończenie



23



LAT
25
GWARANCJA



33



LAT
10
GWARANCJA

Opakowanie: 10 desek / 2,20 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



LUXURY VINYL



2,5 mm



0,55 mm



188 x 1228 mm



struktura
synchroniczna



MONTAŻ
NA KLEJ

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



matowe wykończenie



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



23




LAT
25
GWARANCJA



33



LAT
10
GWARANCJA



42



LAT
5
GWARANCJA

Opakowanie: 16 desek / 3,69 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



DESKA

Kolekcja Dawn 2 Dusk czerpie wprost z natury. Pod nazwami smaków i zapachów została ukryta paleta dekorów od jasnych po ciemne tony, w ciepłych, jak i chłodnych odśłonach. Dekory ukazujące naturalne cechy drewna dębowego dostępne są w dwóch opcjach usłojenia: bogatym i rustykalnym oraz czystym i delikatnym.



SEPIA

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-051
EAN: 5902808111191



COTTON

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-052
EAN: 5902808111146



WHEAT

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-053
EAN: 5902808111214

WHEAT GD

LV-DB-250-0748-4V-05EIR-053
EAN: 5902808111375



VANILLA

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-054
EAN: 5902808111207




HAZELNUT

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-055
EAN: 5902808111160

HAZELNUT GD

LV-DB-250-0748-4V-05EIR-055
EAN: 5902808111382

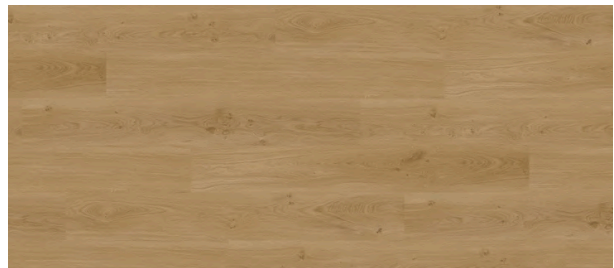


AMBER

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-056
EAN: 5902808111122

AMBER GD

LV-DB-250-0748-4V-05EIR-056
EAN: 5902808111399

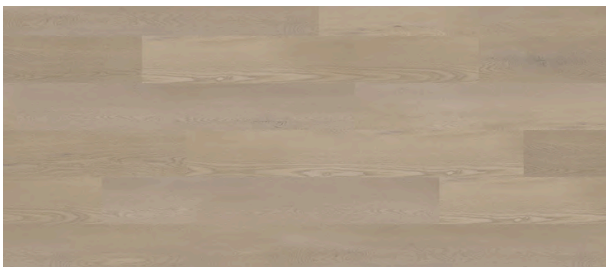

LINEN

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-061
EAN: 5902808111184



CAMEL

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-062
EAN: 5902808111139



LATTE

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-063
EAN: 5902808111177

LATTE GD

LV-DB-250-0748-4V-05EIR-063
EAN: 5902808111405



FROST

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-064
EAN: 5902808111153

ROYAL CASTLE



ROYAL CASTLE

» HERRINGBONE »

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU



RIGID VINYL




6 mm



0,55 mm



125 x 625 mm



MONTAŻ
PŁYWAJĄCY



System montażu umożliwiający łączenie pojedynczych paneli, w którym element blokujący został zintegrowany z rdzeniem. Dobicie gumowym młotkiem zapewnia bezpieczne połączenie.



struktura
synchroniczna



ZINTEGROWANY
PODKŁAD

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.



matowe wykończenie



23



33



Opakowanie: 16 desek / 1,25 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



LUXURY VINYL



2,5 mm



0,55 mm



132 x 660 mm



MONTAŻ
NA KLEJ

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



struktura
synchroniczna



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



matowe wykończenie



23



33




42



Opakowanie: 18 desek / 1,57 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



Zachwycająca nowoczesna odsłona ponadczasowego formatu jodełki wprost z europejskich zamków i pałaców została uchwycona w kolekcji Royal Castle. Szeroka paleta dekorów odwzorowujących charakterystykę szczerowanego drewna dębowego o niezwykle różnorodnym usłojeniu.

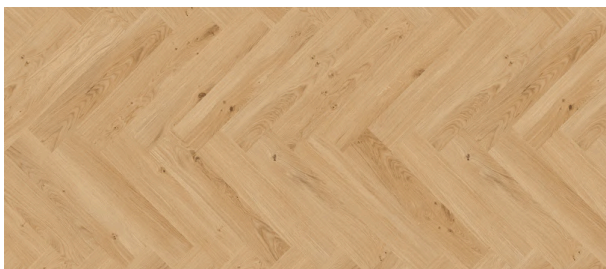


BALMORAL

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-051
EAN: 5902808111221


BALMORAL GD

LV-DB-250-0525-4V-05EIR-051
EAN: 5902808111337

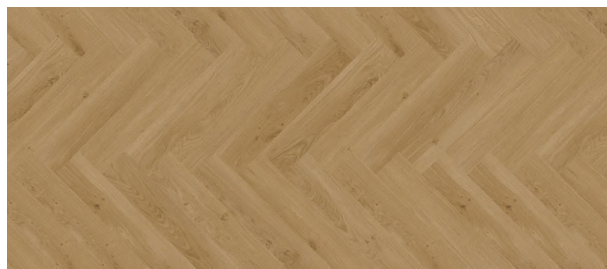

BRAN

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-056
EAN: 5902808111238

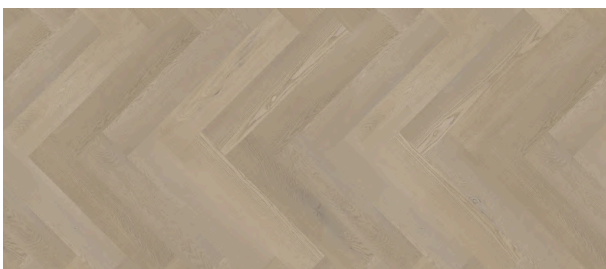


DUCALE

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-061
EAN: 5902808111252

DUCALE GD

LV-DB-250-0525-4V-05EIR-061
EAN: 5902808111412

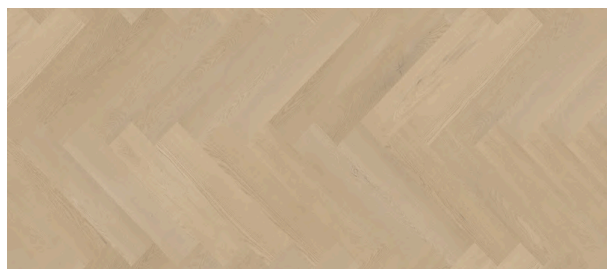


DOVER

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-064
EAN: 5902808111245



GLAMIS

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-025
EAN: 5902808111269

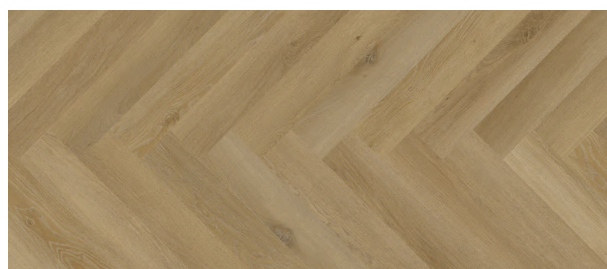


PENA

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-026
EAN: 5902808111276

PENA GD

LV-DB-250-0525-4V-05EIR-026
EAN: 5902808111344

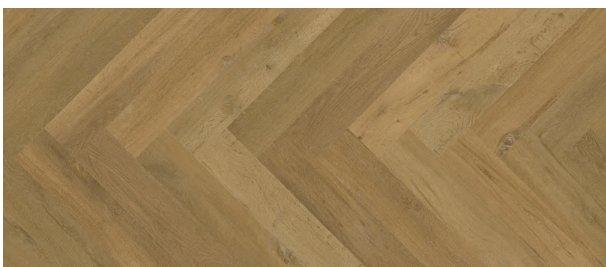


ROCHESTER

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-028
EAN: 5902808111283


ROCHESTER GD

LV-DB-250-0525-4V-05EIR-028
EAN: 5902808111429

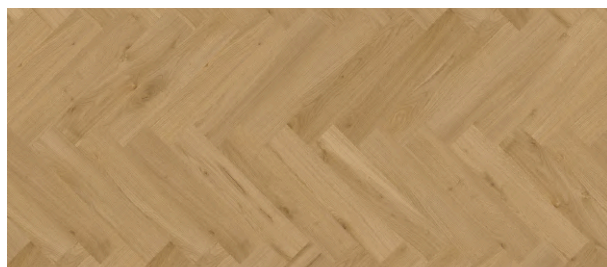


LOUVRE

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-071
EAN: 5902808111443

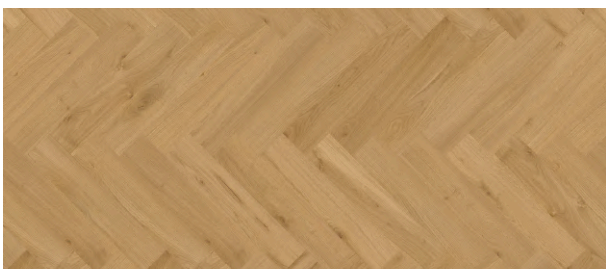

ALCAZAR

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-072
EAN: 5902808111450

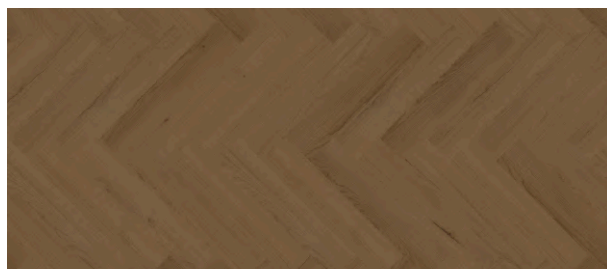

ALHAMBRA

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-081
EAN: 5902808111436

MOONWALK XL



MOONWALK XL

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU




7 mm



0,55 mm



*609 x 609 mm
**470 x 940 mm



Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy.



Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.




Opakowanie: *5 płytek / 1,85 m² and **4 płytki / 1,77 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



PŁYTKA XL

Dekory inspirowane betonem i marmurem z kolekcji Moonwalk XL wprowadzą surowy i modernistyczny styl do Twoich wnętrz. Płytki winylowe są dostępne w dwóch kształtach: kwadratu (Lunar i Crater) oraz prostokąta (Apollo). Niestandardowe wymiary warstwowych podłóg winylowych w połączeniu z luksusowym designem świadczą o wyjątkowości tej kolekcji.

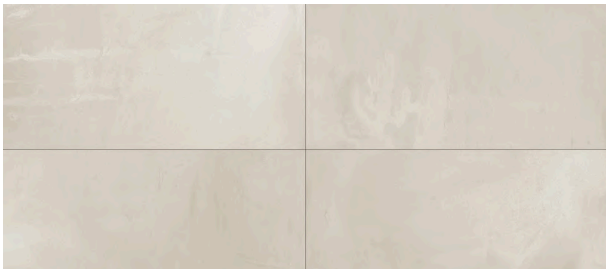


***LUNAR**

EV-CC-55X-2424-4V-05SK-012
EAN: 5902808110644



***CRATER**

EV-CC-55X-2424-4V-05SK-013
EAN: 5902808110651

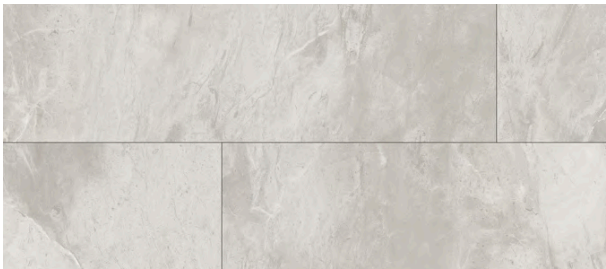

****APOLLO**

EV-CC-55X-1836-4V-05SK-015
EAN: 5902808110804

WOODLANDS



WOODLANDS

COLLECTION

looks like wood, performs like vinyl



RIGID VINYL




7 mm



0,55 mm



228 x 1828 mm



MONTAŻ
PŁYWAJĄCY



Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy zarówno.



struktura
synchroniczna



ZINTEGROWANY
PODKŁAD

Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.



matowe wykończenie



Opakowanie: 5 desek / 2,08 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



LUXURY VINYL



2,5 mm



0,55 mm



235 x 1524 mm



MONTAŻ
NA KLEJ

Wzmocniona trwałość wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych.



struktura
synchroniczna



Montaż luksusowych podłóg winylowych na klej nie jest łatwym zadaniem. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażystów.



matowe wykończenie



Opakowanie: 10 desek / 3,58 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



DESKA XL

Kolekcja Woodlands to ukłon w stronę natury. Dekory oddające charakterystykę dębowego drewna pokrywają długie i szerokie deski od jasnych po ciemne brązowe tony. Kwintesencją kolekcji jest uchwycenie wszystkich cech naturalnego drewna, jak tekstura czy kolorystyka oraz nadanie im matowego wykończenia.



IVORY

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-025
EAN: 5902808110729




ALMOND

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-026
EAN: 5902808110736

ALMOND GD

LV-DB-250-0960-4V-05EIR-026
EAN: 5902808111351

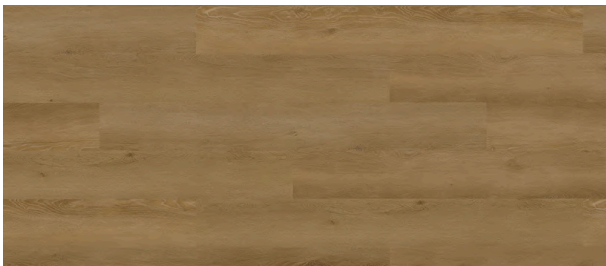

MADEIRA

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-027
EAN: 5902808110743



SIENNA

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-028
EAN: 5902808110750


SIENNA GD

LV-DB-250-0960-4V-05EIR-028
EAN: 5902808111368



COPPER

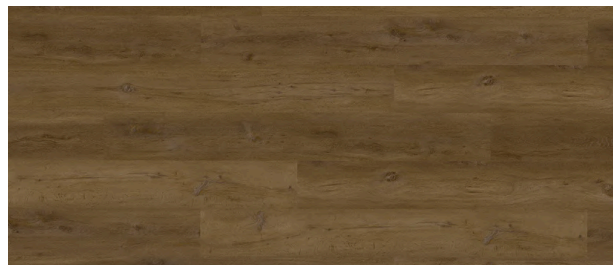






EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-029
EAN: 5902808110767



RUSSET


EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-030
EAN: 5902808110774

DOŚTĘPNOŚĆ DEKORÓW

		 MONTAŻ PŁYWAJĄCY	 MONTAŻ NA KLEJ
 DESKA	DAWN² DUSK <small>MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU</small>	Sepia	
		Cotton	
		Wheat	Wheat GD
		Vanilla	
		Hazelnut	Hazelnut GD
		Amber	Amber GD
		Linen	
		Caramel	
		Latte	Latte GD
		Frost	
 JODEŁKA KLASYCZNA	ROYAL CASTLE <small>HERRINGBONE</small> <small>MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU</small>	Balmoral	Balmoral GD
		Bran	
		Ducale	Ducale GD
		Dover	
		Glamis	
		Pena	Pena GD
		Rochester	Rochester GD
		Louvre	
		Alcazar	
		Alhambra	
 PLYTKA XL	 MOONWALK XL <small>MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU</small>	Lunar	
		Crater	
		Apollo	
 DESKA XL	WOODLANDS <small>COLLECTION</small> <small>looks like wood, performs like vinyl</small>	Ivory	
		Almond	Almond GD
		Madeira	
		Sienna	Sienna GD
		Copper	
Russet			

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym katalogu nie są w pełni reprezentatywne ze względu na różnice w druku. Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego salonu i sprawdzenia produktu w rzeczywistości.


INFORMACJE O PRODUKCIE



1. **Zintegrowany podkład** z pianki IXPE
2. Kompozytowa warstwa nośna **EpuCore** z systemem click
3. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości
4. Transparentna **warstwa ścierna**
5. Powłoka **EpuShield** odporna na zarysowania

EpuCore to kompozyt typu SPC (z ang. stone polymer composite), stworzony na bazie kamienia i innowacyjnych polimerów. Na rynku dostępnych jest wiele modeli paneli winylowych o różnych właściwościach. Zaletą EpuCore jest przede wszystkim **dopracowana formuła i warstwowa budowa**, co sprawia, że panele winylowe VinylTechLab są sztywne, niezbyt ciężkie i zachowują odpowiedni poziom elastyczności. Taka konstrukcja **gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, dużą stabilność wymiarową oraz sprawny montaż**.

Niezwykle istotną cechą paneli winylowych VinylTechLab jest również ich **grubość**. Dzięki formule EpuCore panele winylowe VinylTechLab są grubsze, a **grubsze panele to głębszy i bardziej wytrzymały profil systemu łączenia**.



1. Stabilny wymiarowo **materiał bazowy**
2. **Warstwa wzmacniająca** z włókna szklanego
3. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości
4. Transparentna **warstwa ścierna**
5. Powłoka **EpuShield** odporna na zarysowania

Luksusowe podłogi winylowe klejone stanowią **integralną część szerokiej kategorii elastycznych pokryć podłogowych** już od dwóch dekad. **Wzmocniona trwałość** wynikająca z montażu na klej powoduje, iż są **jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych w przestrzeniach komercyjnych** takich jak biura, hotele czy sklepy.

Innym, niezwykle istotnym aspektem jest **konstrukcja i jakość materiału bazowego**. Luksusowe podłogi winylowe VinylTechLab są zbudowane z **połączonych warstw polimerów**. Wszystkie warstwy tworzą jednolitą całość i sprawiają, że materiał bazowy posiada wysoką stabilność wymiarową.

Panele winylowe VinylTechLab **wykończone są powłoką EpuShield**. EpuShield to **specjalna powłoka poliuretanowa, która pokrywa warstwę ścierną** i jest traktowana jako pierwsza linia obrony. Powłoka ta jest **antybakteryjna, antypoślizgowa i zabezpiecza przed zaplamieniem**. EpuShield charakteryzuje także mniejsza twardość niż inne tradycyjne powłoki z cząsteczkami ceramicznymi, co poprawia jej **odporność na zarysowania**.



Równie ważny jest też efekt wizualny, który jest zgodny z obecnymi trendami. Dzięki powłoce EpuShield wszystkie panele winylowe VinylTechLab charakteryzują się **autentycznym matowym wyglądem**.

Warto też zwrócić uwagę, na **aspekty środowiskowe**. W produkcji wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu wewnętrznego, co pozwala na **zmniejszenie zużycia surowców** przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktu. Panele winylowe VinylTechLab **pozbawione są substancji szkodliwych, w tym szkodliwych plastyfikatorów i ftalanów**, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat Floorscore.



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

WARSTWOWE (RDZENIOWE) PODŁOGI WINYLOWE

Rodzaj podłogi	warstwowa (rdzeniowa) podłoga winylowa z systemem click					
Kolekcja		Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands	
Format		deska	jodełka klasyczna	plytka XL		deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337 6 mm	6 mm	7 mm		7 mm
Warstwa ścierna		EN 429		0,55 mm		
Wymiar deski/plytki		ISO 24337 180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm / 470 x 940 mm		228 x 1828 mm
Waga całkowita		ISO 23997 9500 g/m ²	9200 g/m ²	11500 g/m ²		10000 g/m ²
Konstrukcja		EpuCore (opatentowany rdzeń kompozytowy)				
Struktura		synchroniczna (EIR)	synchroniczna (EIR)	delikatna struktura kamienia		synchroniczna (EIR)
Wykończenie		EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)				
Podkład		zintegrowany IXPE				
Montaż		pływający (zamek na licencji Valinge)				
Gwarancja		25 lat użytek domowy, 10 lat użytek komercyjny				
Opakowanie (szt.)		10	16	5 / 4		5
Opakowanie (m ²)		2,20 m ²	1,25 m ²	1,85 / 1,77 m ²		2,08 m ²
Opakowanie (kg)		21 kg	11,5 kg	21,5 / 20,5 kg		21 kg
Pałość		EN 13501-1		Bfl-s1		
Emisja formaldehydu		EN 14041		E1		
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130:2014		DS R10		
Stabilność wymiarowa		EN 23999		≤ 0.15% (norma: ≤ 0.25%)		
Zwijanie		EN 23999		pass (≤ 2 mm)		
Klasa ścieralności		EN ISO 10874		23: intensywne domowe 33: intensywne komercyjne		
Odporność na ścieranie		EN13329 Annex E		zgodny (≥ 4000 cykliów)		
Odporność na kółka		EN 425		zgodny (brak zauważalnych zmian)		
Wgniecenie resztkowe		EN 434		zgodny (≤ 0,1 mm)		
Odporność na zaplamienia		EN 438		zgodny (klasa 5)		
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)		
Przewodność cieplna		EN 12667	0,096 W/mK (podłoga + podkład)		1,09 W/mK (podłoga + podkład)	
Opór cieplny		EN 12667	0,052 (m ² K)/W (podłoga + podkład)		0,055 (m ² K)/W (podłoga + podkład)	
Ogrzewanie podłogowe			ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami			
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2		ΔLw 19 dB		



EN 14041:2004/AC:2006
DOP-2022/01 v. PL02























CERTIFIED BY
SCS Global Services



Dr. Schutz® Zaleca się stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.

LUKSUSOWA PODŁOGA WINYLOWA KLEJONA

Rodzaj podłogi	luksusowa podłoga winylowa klejona		
Kolekcja	Dawn 2 Dusk GD	Royal Castle GD	Woodlands GD
Format	deska	jodełka klasyczna	deska XL
Grubość całkowita	 ISO 24337	2,5 mm	
Warstwa ścierna	 EN 429	0,55 mm	
Wymiar deski/płytki	 ISO 24337	188 x 1228 mm	235 x 1524 mm
Waga całkowita	 ISO 23997	5000 g/m ²	
Konstrukcja	warstwa bazowa z nowego PCV		
Struktura	synchroniczna (EIR)		
Wykończenie	EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)		
Montaż	na klej		
Gwarancja	25 lat użytek domowy, 10 lat użytek komercyjny, 5 lat użytek przemysłowy		
Opakowanie (szt.)	16	18	10
Opakowanie (m ²)	3,69 m ²	1,57 m ²	3,58 m ²
Opakowanie (kg)	18 kg	8 kg	18 kg
Palność	 EN 13501-1	Bfl-s1	
Emisja formaldehydu	 EN 14041	E1	
Antypoślizgowość	 EN 13893	DS	
	DIN 51130:2014	R10	
Stabilność wymiarowa	 EN 23999	≤ 0.15% (norma: ≤ 0.25%)	
Zwijanie	 EN 23999	zgodny (≤ 2 mm)	
Klasa ścieralności	 EN ISO 10874	23: intensywne domowe	
	 EN ISO 10874	33: intensywne komercyjne	
	 EN ISO 10874	42: normalne przemysłowe (przemysł lekki)	
Odporność na ścieranie	 EN 660-2	group T	
Odporność na kółka	 EN 425	godny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe	 EN 434	zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia	 EN 438	zgodny (grade 5)	
Odporność na promienie UV	 ISO 105-B02	zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna	 EN 12667	0,25 W/mK	
Opór cieplny	 EN 12667	0,012 (m ² K)/W	
Ogrzewanie podłogowe	ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami		
Izolacja akustyczna	 EN ISO 717-2	ΔLw 3 dB	



EN 14041:2004/AC:2006
DOP-2022/01 v. PL02



CERTIFIED BY
SCS Global Services



Dr. Schutz® Zaleca się stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.



VINYLTECHLAB

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
dok.epuflooring@epufloor.com
www.vinyltechlab.pl

